



PROTEC 4 C

Fólie Protec 4 C je odolná vůči rozpouštědlům a poskytuje účinnou ochranu před pomalováním a graffiti. Její ochranné vlastnosti nejsou omezeny pouze na rozpouštědla. Chrání okna i před dalšími vandalskými činy včetně poškrábání nebo poleptání kyselinou. Fólie se snadno nanáší a vyměňuje. Je také klasifikována jako bezpečnostní fólie a poskytuje ochranu před roztrženým sklem v případě výbuchu, silného nárazu nebo požáru. Standard EN45545-1 level HL3.



Záruka SOLAR SCREEN®
5 ROKY



Třída požární odolnosti
M1



Skladování od -5°C do +40°C
3 ROKY



Vyhovuje směrnici RoHS REACH
RESPEKTOVÁNO

TECHNICKÝ DATOVÝ LIST

Data vypočtená na základě fólie nalepené na čiré sklo o tloušťce 3 mm (* na dvojitém skle 4-16-4)

Přenos ultrafialového záření	2 %
Propustnost viditelného světla	85 %
Odraz venkovního viditelného světla	11 %
Odraz vnitřního viditelného světla	11 %
Celková odražená sluneční energie	19 %
Celková odražená sluneční energie 2*	19 %
Poměr slunečního záření :	
Odraz sluneční energie	9 %
Absorpce sluneční energie	14 %
Přenos sluneční energie	77 %
Snížení oslnění sluncem	14 %
Hodnota g	0.83
Hodnota u	5.7
Stínící součinitel	0.9
Tensile strength (kg/cm ²)	25
Elongation at break	125%
Typ instalace : Interiér	
Délka role	30,5 m
Kompozice fólie	PET
Tloušťka	120 μ
Barva zvenku : PRŮHLEDNÉ	

POKYNY PRO INSTALACI

Vertikální instalace a na standardní zasklené ploše*

Čirá jednoduchá okenní tabule	✓
Tónovaná jednoduchá okenní tabule	✓
Reflexní tónovaná jednoduchá okenní tabule	✓
Čirá dvojitá okenní tabule	✓
Tónovaná dvojitá okenní tabule	✓
Reflexní tónovaná dvojitá okenní tabule	✓
Plynem plněná dvojitá okenní tabule – Low E	✓
STADIP EXT. Čirá dvojitá okenní tabule	✓
STADIP INT. Čirá dvojitá okenní tabule	✓

✓ Ano ! Pozor ✗ Nedoporučeno


*Doporučení poskytovaná na základě prosklené plochy do velikosti 2,5 m².

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY:

- ↔ **122 cm**
- ↔ **152 cm**
- ↔ **183 cm**

KONSTRUKCE

1. „Tvrdá“ vrstva odolná proti poškrábání, pro trvanlivost a snadnou údržbu při čištění oken
2. Polyester vysoké optické kvality
3. Polo-permanentní lepidlo, které usnadní odstranění fólie z okna
4. Ochranná odnímatelná vložka, kterou lze zlikvidovat po instalaci



POKYNY PRO ÚDRŽBU

Bezpečnostní fólie se zesíleným PS lepidlem vyžadující vhodný aplikační roztok (Film On ref. 600-F0355 a 2cl/litr vody) a vhodnou bezpečnostní stěrku 150-054/150-055/150-056. Nejméně 1 měsíc fólii nečistěte a nelepte na ni samolepky ani jiná lepidla.

Mimosmluvní údaje. Firma SOLAR SCREEN® si vyhrazuje právo kdykoli změnit složení svých fólií. Prohlédněte si naše záruční listy a naše Všeobecné obchodní podmínky.



PROTEC 6 C

Fólie Protec 6 C je odolná vůči rozpouštědlům a poskytuje účinnou ochranu před pomalováním a graffiti. Její ochranné vlastnosti nejsou omezeny pouze na rozpouštědla. Chrání okna i před dalšími vandalskými činy včetně poškrábání nebo poleptání kyselinou. Fólie se snadno nanáší a vyměňuje. Je také klasifikována jako bezpečnostní fólie a poskytuje ochranu před roztrženým sklem v případě výbuchu, silného nárazu nebo požáru.



Záruka SOLAR SCREEN®

5 ROKY



Třída požární odolnosti

M1



Skladování od -5°C do +40°C

3 ROKY



Vyhovuje směrnici RoHS REACH

RESPEKTOVÁNO

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY:



152 cm


TECHNICKÝ DATOVÝ LIST

Data vypočtená na základě fólie nalepené na čiré sklo o tloušťce 3 mm (* na dvojitém skle 4-16-4)

Přenos ultrafialového záření	5 %
Propustnost viditelného světla	86 %
Odraz venkovního viditelného světla	11 %
Odraz vnitřního viditelného světla	11 %
Celková odražená sluneční energie	20 %
Celková odražená sluneční energie 2*	20 %
Poměr slunečního záření :	
Odraz sluneční energie	10 %
Absorpce sluneční energie	8 %
Přenos sluneční energie	83 %
Snížení oslnění sluncem	14 %
Hodnota g	0.83
Hodnota u	5.7
Stínící součinitel	0.9
Tensile strength (kg/cm ²)	35
Elongation at break	125%
Typ instalace : Interiér	
Délka role	30,5 m
Kompozice fólie	PET
Tloušťka	180 μ
Barva zvenku : PRŮHLEDNÉ	

KONSTRUKCE

1. „Tvrdá“ vrstva odolná proti poškrábání, pro trvanlivost a snadnou údržbu při čištění oken
2. Polyester vysoké optické kvality
3. Polo-permanentní lepidlo, které usnadní odstranění fólie z okna
4. Ochranná odnímatelná vložka, kterou lze zlikvidovat po instalaci



POKYNY PRO ÚDRŽBU

Bezpečnostní fólie se zesíleným PS lepidlem vyžadující vhodný aplikační roztok (Film On ref. 600-F0355 a 2cl/litr vody) a vhodnou bezpečnostní stěrku 150-054/150-055/150-056. Nejméně 1 měsíc fólii nečistěte a nelepte na ni samolepky ani jiná lepidla.

Mimosmluvní údaje. Firma SOLAR SCREEN® si vyhrazuje právo kdykoli změnit složení svých fólií. Prohlédněte si naše záruční listy a naše Všeobecné obchodní podmínky.


POKYNY PRO INSTALACI

Vertikální instalace a na standardní zasklené ploše*

Čirá jednoduchá okenní tabule	✓
Tónovaná jednoduchá okenní tabule	✓
Reflexní tónovaná jednoduchá okenní tabule	✓
Čirá dvojitá okenní tabule	✓
Tónovaná dvojitá okenní tabule	✓
Reflexní tónovaná dvojitá okenní tabule	✓
Plynem plněná dvojitá okenní tabule – Low E	✓
STADIP EXT. Čirá dvojitá okenní tabule	✓
STADIP INT. Čirá dvojitá okenní tabule	✓

✓ Ano ! Pozor ✗ Nedoporučeno

*Doporučení poskytovaná na základě prosklené plochy do velikosti 2,5 m².

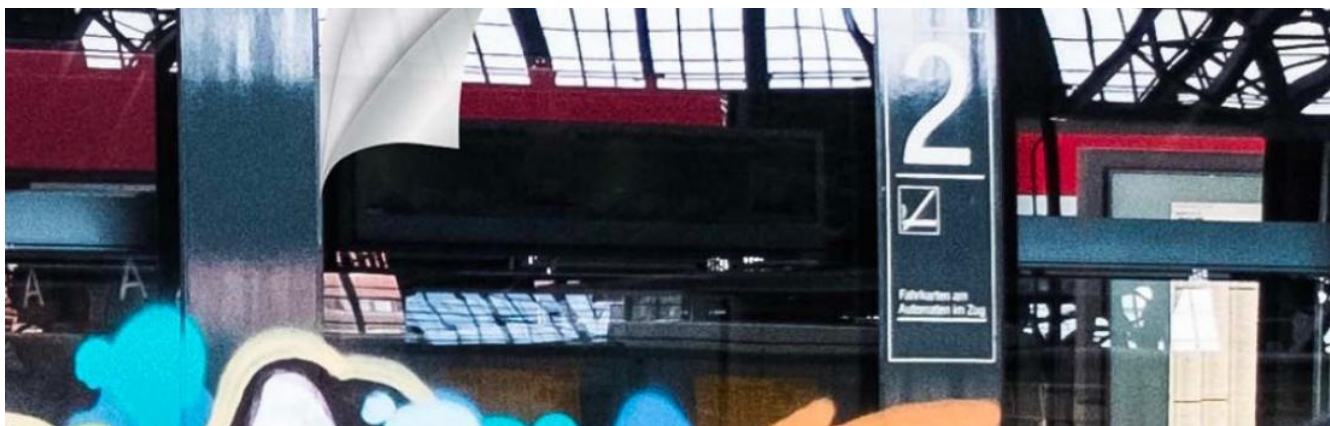

MULTI PROTEC 4 C

Tento vícevrstvý film má mnoho životů! Díky 4 vrstvám o tloušťce 100 mikronů ochrání vaše povrchy před graffiti. Jakmile je fólie vizuálně příliš poškozená, můžete vrstvu jednoduše odstranit. Než budete muset instalovat novou fólii, máte 4 vrstvy.

Kromě toho tato fólie posílí vaše okna proti nehodám, agresí a riziku výbuchu.



Záruka SOLAR SCREEN®
5 ROKY



Skladování od -5°C do +40°C
3 ROKY



Vyhovuje směrnici RoHS REACH
RESPEKTOVÁNO

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY:

↔ **152 cm**

TECHNICKÝ DATOVÝ LIST


Data vypočtená na základě fólie nalepené na čiré sklo o tloušťce 3 mm (* na dvojitém skle 4-16-4)

Přenos ultrafialového záření	2 %
Propustnost viditelného světla	82 %
Odraz venkovního viditelného světla	11 %
Odraz vnitřního viditelného světla	11 %
Celková odražená sluneční energie	19 %
Celková odražená sluneční energie 2*	19 %
Poměr slunečního záření :	
Odraz sluneční energie	9 %
Absorpce sluneční energie	14 %
Přenos sluneční energie	77 %
Snížení oslnění sluncem	17 %
Hodnota g	0.83
Hodnota u	5.7
Stínící součinitel	0.9
Tensile strength (kg/cm ²)	>85
Elongation at break	110%
Typ instalace : Interiér	
Délka role	30,5 m
Kompozice fólie	PET
Tloušťka	485 μ

Barva zvenku : PRŮHLEDNÉ

KONSTRUKCE

1. Tvrdá vrstva odolná proti běžnému poškrábání, která umožňuje dobrou trvanlivost a snadnou údržbu při mytí oken.
2. 100μ vysoce opticky kvalitní polyester
3. Nepermanentní lepidlo PS
4. Tvrdá vrstva odolná proti běžnému poškrábání, která umožňuje dobrou trvanlivost a snadnou údržbu při mytí oken.
5. 100μ vysoce opticky kvalitní polyester
6. Nepermanentní lepidlo PS
7. Tvrdá vrstva odolná proti běžnému poškrábání, která umožňuje dobrou trvanlivost a snadnou údržbu při mytí oken.
8. 100μ vysoce opticky kvalitní polyester
9. Nepermanentní lepidlo PS
10. Tvrdá vrstva odolná proti běžnému poškrábání, která umožňuje dobrou trvanlivost a snadnou údržbu při mytí oken.
11. 100μ vysoce opticky kvalitní polyester
12. Nepermanentní lepidlo PS
13. Lepicí ochranná vložka, po aplikaci na jedno použití



POKYNY PRO ÚDRŽBU

Bezpečnostní fólie se zesíleným PS lepidlem vyžadující vhodný aplikační roztok (Film On ref. 600-F0355 a 2cl/litr vody) a vhodnou bezpečnostní stěrku 150-054/150-055/150-056. Nejméně 1 měsíc fólii nečistěte a nelepte na ni samolepky ani jiná lepidla.

Mimosmluvní údaje. Firma SOLAR SCREEN® si vyhrazuje právo kdykoli změnit složení svých fólií. Prohlédněte si naše záruční listy a naše Všeobecné obchodní podmínky.

POKYNY PRO INSTALACI

Vertikální instalace a na standardní zasklené ploše*

Čirá jednoduchá okenní tabule	✓
Tónovaná jednoduchá okenní tabule	✓
Reflexní tónovaná jednoduchá okenní tabule	✓
Čirá dvojitá okenní tabule	✓
Tónovaná dvojitá okenní tabule	✓
Reflexní tónovaná dvojitá okenní tabule	✓
Plynem plněná dvojitá okenní tabule – Low E	✓
STADIP EXT. Čirá dvojitá okenní tabule	✓
STADIP INT. Čirá dvojitá okenní tabule	✓

✓ Ano ! Pozor ✗ Nedoporučeno

*Doporučuje se pro skleněné plochy do 2,5 m².



CLEAR 4 XC G

Fólie Clear 4 XC G je odolná vůči rozpouštědlům a poskytuje účinnou ochranu před pomalováním a graffiti. Její ochranné vlastnosti nejsou omezeny pouze na rozpouštědla. Chrání okna i před dalšími vandalskými činy včetně poškrábání nebo poleptání kyselinou. Fólie se snadno nanáší a vyměňuje. Je také klasifikována jako bezpečnostní fólie a poskytuje ochranu před roztrženým sklem v případě výbuchu nebo silného nárazu.



Záruka SOLAR SCREEN®
Viz upozornění „nové záruky pro fólie do exteriéru“



Třída požární odolnosti
M1



Skladování od -5°C do +40°C
3 ROKY



Evropská norma EN 12600
2B2



Vyhovuje směrnici RoHS REACH
RESPEKTOVÁNO

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY:

↔ **122 cm**

↔ **152 cm**

↔ **183 cm**

TECHNICKÝ DATOVÝ LIST

Data vypočtená na základě fólie nalepené na čiré sklo o tloušťce 3 mm (* na dvojitém skle 4-16-4)

Přenos ultrafialového záření	1 %
Propustnost viditelného světla	93 %
Odraz venkovního viditelného světla	9 %
Odraz vnitřního viditelného světla	9 %
Celková odražená sluneční energie	17 %
Celková odražená sluneční energie 2*	18 %
Poměr slunečního záření :	
Odraz sluneční energie	10 %
Absorpce sluneční energie	8 %
Přenos sluneční energie	82 %
Snížení oslnění sluncem	14 %
Hodnota g	0.83
Hodnota u	5.7
Stínící součinitel	0.9
Tensile strength (kg/cm ²)	28
Elongation at break	125%
Typ instalace : Exteriér	
Délka role	30,5 m
Kompozice fólie	PET
Tloušťka	125 μ
Barva zvenku : PRŮHLEDNÉ	

KONSTRUKCE

1. Tvrdá vrstva odolná proti poškrábání, pro trvanlivost a snadnou údržbu při čištění oken
2. Polyester vysoké optické kvality
3. Přílnavé lepidlo
4. Polyester vysoké optické kvality
5. PS lepidlo, polymerace skla do 15 dnů
6. Ochranná odnímatelná vložka, kterou lze zlikvidovat po instalaci

POKYNY PRO ÚDRŽBU

Bezpečnostní fólie se zesíleným PS lepidlem vyžadující vhodný aplikační roztok (Film On ref. 600-F0355 a 2cl/litr vody) a vhodnou bezpečnostní stěrku 150-054/150-055/150-056. Nejméně 1 měsíc fólii nečistěte a nelepte na ni samolepky ani jiná lepidla.

Mimosmluvní údaje. Firma SOLAR SCREEN® si vyhrazuje právo kdykoli změnit složení svých fólií. Prohlédněte si naše záruční listy a naše Všeobecné obchodní podmínky.

POKYNY PRO INSTALACI

Vertikální instalace a na standardní zasklené ploše*

Čirá jednoduchá okenní tabule	✓
Tónovaná jednoduchá okenní tabule	✓
Reflexní tónovaná jednoduchá okenní tabule	✓
Čirá dvojitá okenní tabule	✓
Tónovaná dvojitá okenní tabule	✓
Reflexní tónovaná dvojitá okenní tabule	✓
Plynem plněná dvojitá okenní tabule – Low E	✓
STADIP EXT. Čirá dvojitá okenní tabule	✓
STADIP INT. Čirá dvojitá okenní tabule	✓

✓ Ano ! Pozor ✗ Nedoporučeno

*Doporučení poskytovaná na základě prosklené plochy do velikosti 2,5 m².

